


Brandschutz-Klemmkasten

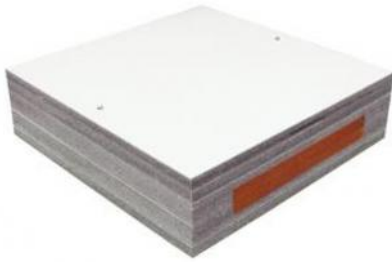

Artikel-Nr.: 788044

Das Klemmkasten kann zur brandschutzsicheren Einhausung von Komponenten verwendet werden, die nicht in der DIBt Zulassung gelistet sind, z.B. LWL-Konverter für das essernet.

Aufbau:

Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit zur Aufputzmontage
Befestigung über 4 Bohrungen in den
Rahmenecken Deckel mit Griffmulde, durch zwei selbstsichernde Muttern verschraubt
Zerlegbares Rahmenplattensystem für leichte Kabeleinführung
Kabeleinführung von zwei gegenüberliegenden Seiten möglich
Kabelschotts schäumen im Brandfall selbsttätig auf
Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten

Leistungsmerkmale:

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Oberfläche CPL
- Einfache Montage und leichtes Kabelrangieren durch zerlegbares Rahmenplattensystem in Schichtbauweise
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 30 Minuten

Farbe	lichtgrau – ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 25 kg
Abmessungen	B: 450 mm H: 128 mm T: 450 mm



Brandschutzgehäuse, Montageschienen und Befestigungsmaterial