


## Adapterplatine für Netzteil DB-2

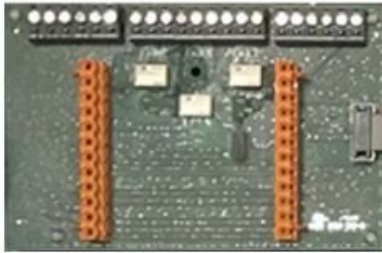

### Artikel-Nr.: HLSPS-ADPTR

Die Adapterplatine ist eine Option für das Netzteil HLSPS-DB2, wenn mehr als ein Störungsrelais benötigt wird. Die Adapterplatine ist jeweils mit einem Relais für Netz-, Akku- und Sammelstörung sowie Erdschluss ausgestattet. Um das Netzteil an die ESSER-Ringleitung anzuschließen, werden die Adapterplatine und der esserbus®-Alarmierungskoppler (Art.-Nr. 808623) benötigt. Der optionale Koppler wird auf die Adapterplatine gesteckt und das Netzteil somit in den esserbus® eingebunden. Die Störungsrelais sind als Wechslerkontakte ausgeführt, so können die Relais weiterhin verwendet werden, während der esserbus®-Alarmierungskoppler aufgesteckt ist.

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktbelastung Relais | Nennwiderstandslast 0,3 A @ 125 V AC; 1 A @ 30 V DC<br>max. Schaltstrom 1 A max. Schaltspannung 125 V AC, 60 V DC |
| Umgebungstemperatur     | -10 °C ... 50 °C                                                                                                  |
| Lagertemperatur         | -10 °C ... 75 °C                                                                                                  |
| Gewicht                 | ca. 90 g                                                                                                          |
| Abmessungen             | B: 85 mm H: 130 mm T: 20 mm                                                                                       |
| Leistungserklärung      | DoP-0755891811                                                                                                    |



Die Datenanbindung kann auch voll redundant aufgebaut werden. Hierzu sind mind. zwei DOMs und zwei SEI erforderlich.