


Stahldübel mit Stahlklemme für LWL-Kabel DTS

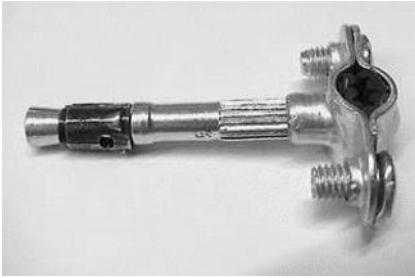

Artikel-Nr.: 970143.IN

Stahldübel mit Stahlklemme zur Montage der DTS-Sensorkabel

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Feuerbeständigkeit	F120 / RWS 90min (1350°C Kurve)
Ankerlast	min. 1.5kN
Verankerungstiefe	30mm
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Typ	K6 x 30/15
Material	galvanisch verzinkter Stahl
Gewicht	ca. 9 kg
Abmessungen	M6 x 51 (Dübel)



100 x Stahlklemmen 100 x Dübel 1 x SDS Bohrer